

## BANK – Bockningsmaskin för bordsplacering


BANK varmbockningsmaskin har konstruerats och byggts för att värma plaster såsom PMMA, PC, PS och andra, så att de kan vara böjda utan strimor eller bränna in- och utsidan materialet.

BANK varmbockningsmaskin har den fördelen att den har ett tydligt arbetsområde som gör det lätt att utföra både bockar med radie och kontrollera radiens längd.

Genom tillägg av AUS-enheten blir maskinen en multi-bockmaskin som kan bocka 2-3-4 veck på samma gång med 40 cm mellanrum.

### BANK har följande kännetecken:

- Arbetslängd 1500 mm
- Öppnas från 5 till 35 mm
- Max. uppvärmningstjocklek 8 mm

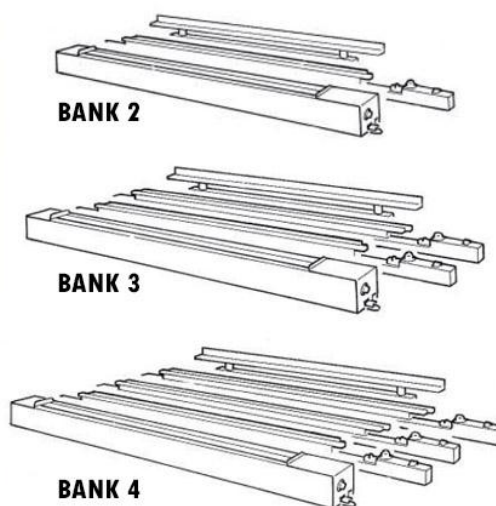

Teknisk specifikation – BANK		
Beskrivning	Måttenhet	1G
Spänning	220V	220V
Max effekt	Watt	1500
Uppvärmd yta		Min 6 mm - Max 50 mm
Minsta centra mellan två väck		Min 40 mm
Uppvärmd längd	mm	1500
Kylning		Obligatoriskt
	Kg	27