
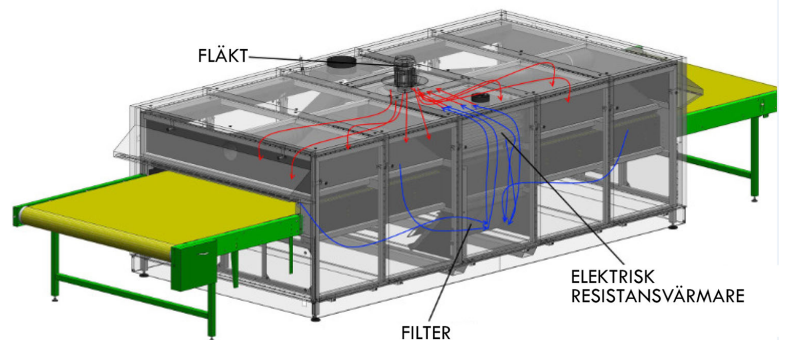
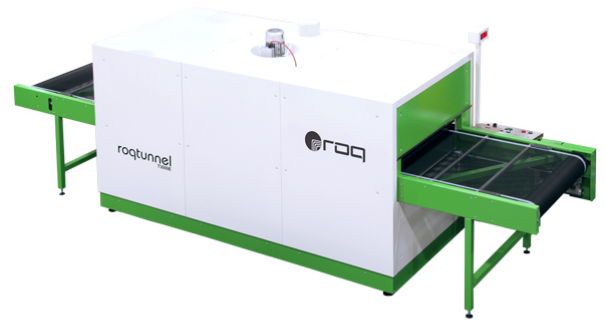



ROQTUNNEL

Tork

Torken kan konfigureras på det sätt som du behöver för att passa ditt behov. ROQTUNNEL-inmatnings- och utmatningslängden, bredden och längden på torken, bredden och längden på transportbandet. Det kan också konfigureras att ha en eller två transportband som kan köra i samma riktning eller i motsatta riktningar.

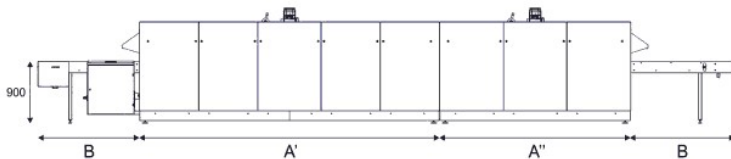

ROQTUNNEL HAR FÖLJANDE KÄNNETECKEN

- Axialflödesfläkt för konstant varmluftscirkulation.
- Luftreningsfilter.
- Digital temperaturvisning.
- Alternativ för 2 transportörer med oberoende hastighet och riktning (tillval)

TEKNISK SPECIFIKATION - ROQTUNNEL

Torkningsyta (mm)	T3009E: 2700x900	T3011E: 2700x1100	T4511E: 4300x1100
Värmeeffekt (kW)		22,5	31
Elanslutning		24,5	33
Bandbredd (mm)		900	1100
Modullängd (mm)		2900	4500
Total höjd (mm)	1670	1726	1726
Total bredd (mm)	1400	1550	1550
Tunnelgap (mm)	1000	1500	1500